



## Encuentros y cambios de pendientes

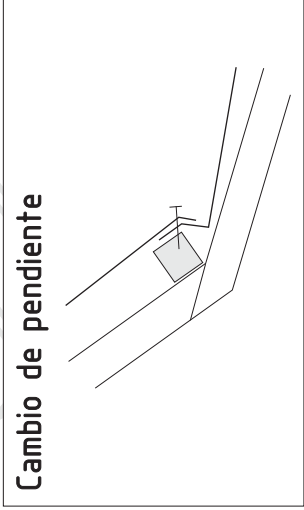


Cambio de pendiente

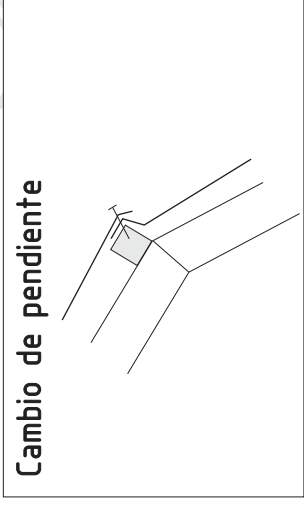


Cambio de pendiente

Cuando la teja remate sobre muro se puede colocar una clavadera achaflanada o con canto para fijar el extremo de la teja doblado hacia arriba, además cubrir el muro con la zingueria

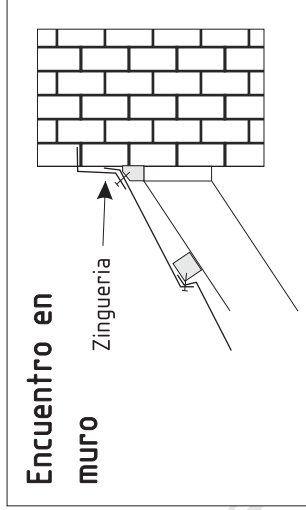


Encuentro en muro



Zingueria

Cuando la teja remate en un muro se puede colocar una clavadera achaflanada o con canto para fijar el extremo de la teja doblado hacia arriba, además Agregar la zingueria empotrada al muro

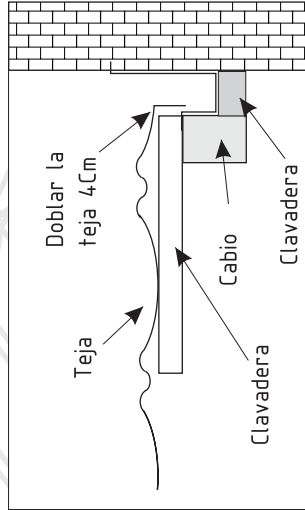


Teja

Doblar la teja 4Cm

Clavadera

Cableo

Clavadera

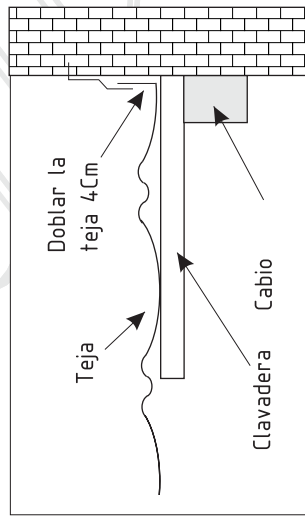

Teja

Doblar la teja 4Cm

Clavadera

Cableo

## Consejos preliminares y materiales necesarios

Lea atentamente este manual de instalación, se conseguirá un gran resultado si se basa en las indicaciones aquí descriptas. Si tiene alguna duda llámenos al 4652-2305/8075 División asothella o por email a infotejas@tejas-asothella.com

A - Las tejas deben ser instaladas y fijadas con los siguientes materiales :

- Clavaderas de pino de 2" x 2" , sin nudos
- Papel Ruberoy + otro aislante (fibra de vidrio)
- Clavos de 4" para las clavaderas
- Guillotina y plegadora
- Clavos Galvanizados de 2" para fijar las tejas
- Cinta métrica
- Serrucho
- Marcador
- Tijeras para chapa

B - Manipulación de las tejas

- Manipule las tejas con guantes de cuero y tela
- No utilice discos de corte , utilizar la guillotina o las tijeras
- Pise las tejas solo de la forma ilustrada.
- Cuide de no de no rayar o quitar la pintura o recubrimiento de piedra(según modelo) que recubre la teja al fijarla a las clavaderas.



No pisar los nervios o canaletas



Modo correcto

Pisar solo en los valles o debajo de las clavaderas  
Utilice Zapatillas o zapatos blandos